

# TPM-R9104

## 10.4" SVGA TFT LCD 电阻触摸显示器





产品特点：

- 铝面板前框、型材后箱体结构设计
- 10.4"SVGA TFT LCD 最佳分辨率 800\*600
- 嵌入式和VESA壁挂式安装方式
- VGA/HDMI (DVI可选)
- 电阻触摸屏、搭配贴膜, 耐磨、寿命长
- 支持Win7、Win8、Win10、Linux

产品参数

| 名称      |             | 规格参数                                |
|---------|-------------|-------------------------------------|
| 液晶屏     | 屏幕类型        | 10.4"SVGA TFT LCD 分辨率 800×600 (4:3) |
|         | 背光技术        | WLED                                |
|         | 背光亮度        | 350cd/m²                            |
|         | 对比度         | 800 : 1 (Typ.)                      |
|         | 光源寿命        | 20000H                              |
|         | 像素间距        | 0.264×0.264                         |
|         | 最大色彩        | 16.7MB                              |
|         | 显示面积        | 213mm×160.2mm                       |
|         | 视角(L/R/T/B) | 70/70/60/70                         |
| 触摸屏     | 类型          | 电阻式触摸屏                              |
|         | 响应时间        | <15ms                               |
|         | 表面硬度        | ≥3H                                 |
|         | 点击寿命        | 100g/1000000times                   |
|         | 笔划寿命        | 100g/100000times                    |
|         | 透光率         | ≥78%                                |
|         | 驱动支持        | 支持Win7、Win8、Win10、Linux             |
|         | 通讯端口        | RS232串口或USB接口(可选)                   |
| 箱体结构    | 前面板         | 铝铣面板                                |
|         | 箱体结构        | 型材后箱体: 阳极氧化涂层; 接地隔离保护               |
|         | 安装方式        | 嵌入式、VESA安装                          |
|         | 面板颜色        | 阳极氧化涂层                              |
|         | 总体尺寸        | 292.4mm×220.85mm×43mm               |
|         | 开孔尺寸        | 276mm×209mm                         |
|         | 随机配件        | 绿端子/电源适配器/电源线/安装卡扣/触摸笔/VGA线/USB线    |
|         | 重量          | 2.18kg                              |
| 电源及环境参数 | 工作温度        | -20~60℃                             |
|         | 存储温度        | -20~70℃                             |
|         | 相对湿度        | 10%-90% , No Frost                  |
|         | 电源输入        | 凤凰端子: DC 12V输入                      |
|         | 振动          | 5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值           |
|         | 冲击          | 10G(11MS)                           |
|         | 功耗          | 7.25W                               |

产品工程图

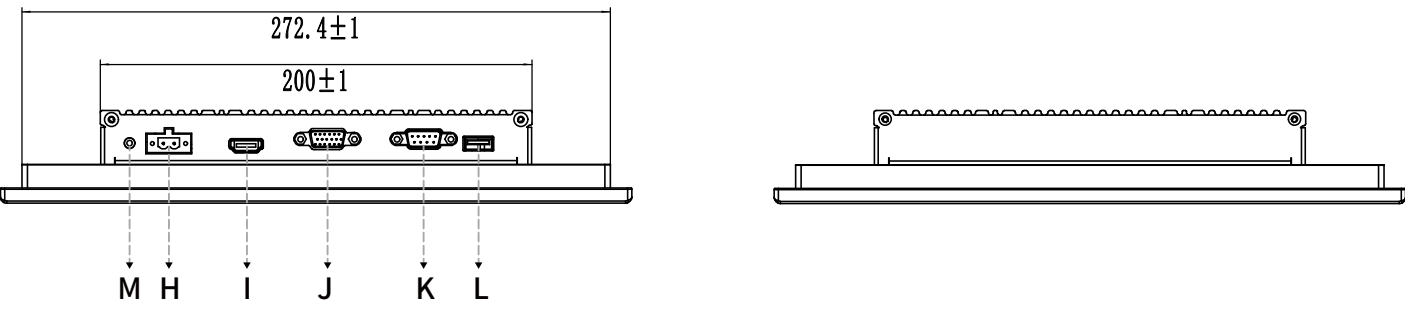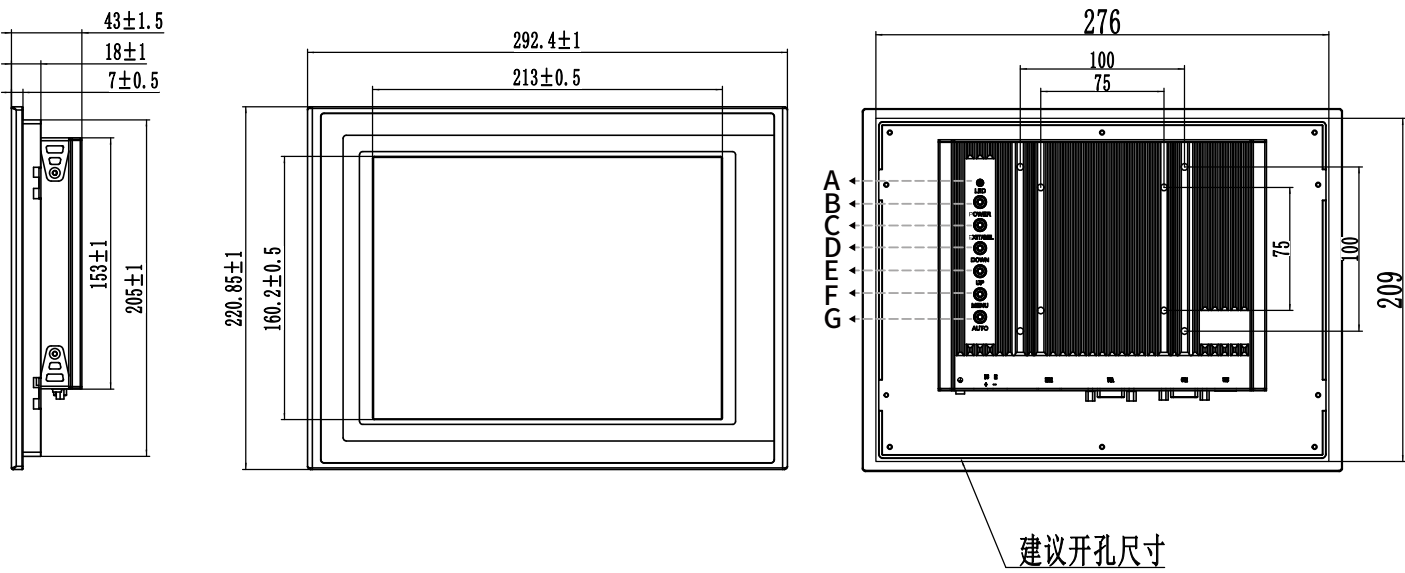

| A   | B     | C        | D    | E  | F    | G    | H     | I    | J   | K   | L   | M  |
|-----|-------|----------|------|----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|----|
| LED | POWER | EXIT/SEL | DOWN | UP | MENU | AUTO | DC IN | HDMI | VGA | COM | USB | 接地 |

订购指南

| 产品型号        | 描述                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| TPM-R9104-G | 10.4" TFT LCD/分辨率800*600/钢化玻璃/VGA/USB/DC12V输入(含12V/4A适配器)  |
| TPM-R9104   | 10.4" TFT LCD/分辨率800*600/电阻触摸屏/VGA/USB/DC12V输入(含12V/4A适配器) |