

**TPM-L6116**

**11.6 " Full HD TFT LCD 电容触摸显示器**





## 产品特点:

- 液晶面板采用全贴合工艺
- 11.6"FULL HD TFT LCD 最佳分辨率1920\*1080
- G+G多点触摸屏
- 前面板铝镁合金CNC加工
- 支持USB通讯接口
- 支持VGA/HDMI/DP多种视频信号输入
- 采用真彩工业TFT-LCD液晶屏
- 严格遵循GB、JB的设计标准
- 满足工业使用环境
- 支持嵌入式、VESA安装方式
- 采用工业级紧固端子,DC12V输入

## 产品参数

	名称	规格参数
液晶屏	屏幕类型	11.6 " FULL HD TFT LCD 分辨率 1920*1080 (16: 9)
	背光技术	WLED
	背光亮度	350cd/m <sup>2</sup>
	对比度	1000 : 1 (Typ.)
	颜色数量	16.7M , 72% NTSC
	显示面积	256.3(宽)mm×144.2(高)mm
触摸屏	类型	投射式多点电容触摸屏
	透光率	> 85%
	通讯接口	USB接口
	驱动支持	支持Win7 Win8 Win10 linux操作系统
接口	表面硬度	7H
	开关指示	机器背面设有开关,指示灯和OSD调节按键
	信号输入	VGA/DP/HDMI多种信号输入
箱体结构	其他接口	DCIN、USB、功能按键
	材料	铝合金前面板达到IP65防护等级,高强度钣金箱体结构
	安装	嵌入式面板和VESA壁挂式兼容
	总体尺寸	301.7mm×191.1mm×43mm
	开孔尺寸	287mm×177mm
	配件	绿端子/VGA线(HDMI线/DP线)/USB线/安装卡扣/螺钉
	重量	1.62KG
电源及环境参数	工作温度	-20~60°C
	存储温度	-20~70°C
	相对湿度	10%-90% , No Frost
	电源输入	DC 12V
	振动	5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值
	冲击	10G(11MS)
	功耗	5.3 W

## 产品工程图

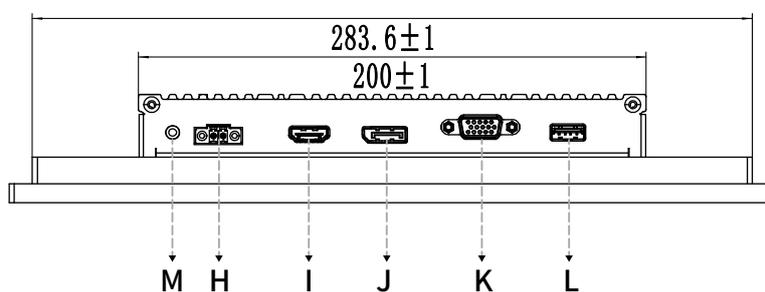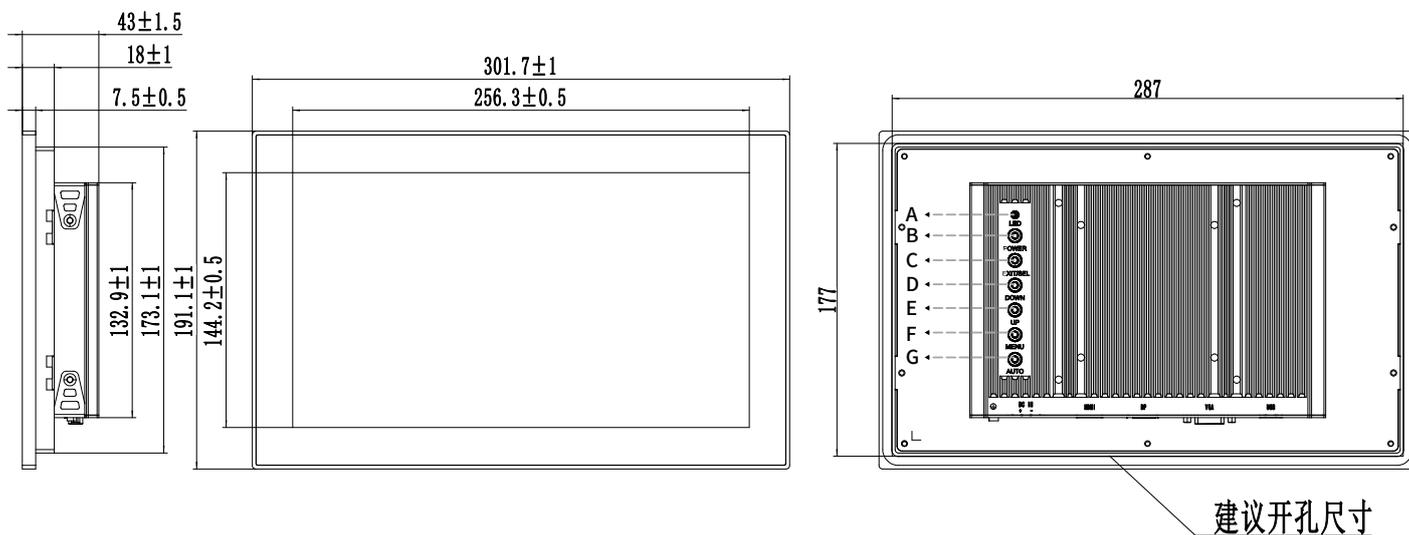

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
LED	POWER	EXIT/SEL	DOWN	UP	MENU	AUTO	DC IN	HDMI	DP	VGA	USB	接地

## 订购指南

产品型号	描述
TPM-L6116	11.6" TFT LCD/电容触摸屏/1920*1080分辨率/DC12V输入(可选DC24V)