


TPM-L9104

10.4" XGA TFT LCD 超薄显示器

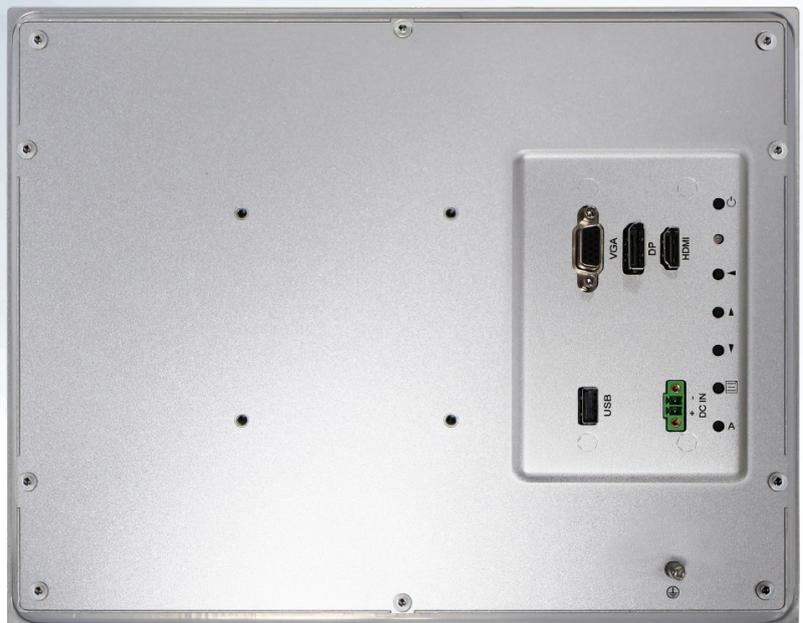


产品特点:

- 液晶面板采用全贴合工艺
- 10.4"XGA TFT LCD 分辨率 1024*768 (4: 3)
- G+G多点触摸屏
- 前面板铝镁合金CNC加工
- 支持USB通讯接口
- 支持VGA/HDMI/DP多种视频信号输入
- 采用真彩工业TFT-LCD液晶屏
- 严格遵循GB、JB的设计标准
- 满足工业使用环境
- 支持嵌入式、VESA安装方式
- DC 12V输入

产品参数

| | 名称 | 规格参数 |
|---------|------|---------------------------------------|
| 液晶屏 | 屏幕类型 | 10.4" XGA TFT LCD 分辨率 1024*768 (4: 3) |
| | 背光技术 | WLED |
| | 背光亮度 | 500cd/m ² |
| | 对比度 | 700 : 1 (Typ.) |
| | 颜色数量 | 16.7M , 72% NTSC |
| | 显示面积 | 211.8(宽)mm×159(高)mm |
| 触摸屏 | 类型 | 投射式多点电容触摸屏 |
| | 透光率 | > 85% |
| | 通讯接口 | USB接口 |
| | 驱动支持 | 支持Win7 Win8 Win10 linux操作系统 |
| | 表面硬度 | 7H |
| 接口 | 开关指示 | 机器背面设有开关,指示灯和OSD调节按键 |
| | 信号输入 | VGA/DP/HDMI多种信号输入 |
| | 其他接口 | DCIN、USB、功能按键 |
| 箱体结构 | 材料 | 铝合金前面板达到IP65防护等级,高强度钣金箱体结构 |
| | 安装 | 嵌入式面板和VESA壁挂式兼容 |
| | 总体尺寸 | 257.1mm×204.3mm×18mm |
| | 开孔尺寸 | 242mm×189mm |
| | 配件 | 绿端子/VGA线(HDMI线/DP线)/USB线/安装卡扣/螺钉 |
| | 重量 | 1.34kg |
| 电源及环境参数 | 工作温度 | -20~60°C |
| | 存储温度 | -20~70°C |
| | 相对湿度 | 10%-90% , No Frost |
| | 电源输入 | DC 12V输入 |
| | 振动 | 5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值 |
| | 冲击 | 10G(11MS) |
| | 功耗 | 5.4 W |

产品工程图

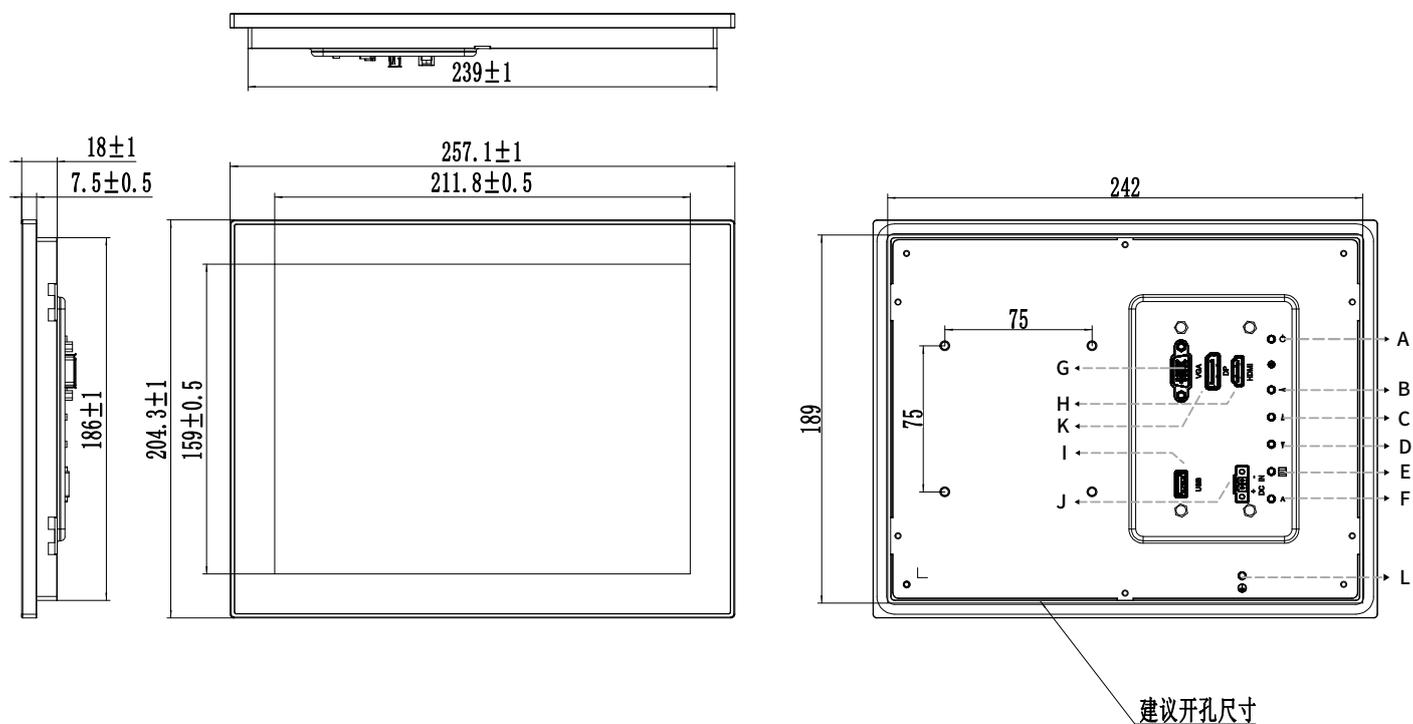

订购指南

| 产品型号 | 描述 |
|-----------|---|
| TPM-L9104 | 10.4" TFT LCD/电容触摸屏/1024*768分辨率/DC12V输入 |