





产品特点：

- 搭载Intel®Core® i3/i5/i7/i9 6、7、8、9代CPU处理器,2个DDR4 2133/2400/2666MHz,支持双通道内存,最大容量64G
- 采用金属材质机身,坚固耐用外形美观、抗冲击
- 支持LINE OUT、MIC IN, 增加2.5寸硬盘接口
- 大面积铝鳍被动散热+散热风扇主动式散热方案
- 具备轻便、高度的散热性等特点,耐高低温
- 工业级主板,整机防静电、抗电磁干扰
- 满足不同行业需求带来便捷的使用体验

产品参数

名称		规格参数
系统参数	处理器	Intel®Core® i3/i5/i7/i9、6/ 7/ 8/ 9代CPU
	内存	2个DDR4 2133/2400/2666MHz, 支持双通道内存, 最大容量64G
	储存	1 个M.2 (NGFF 协议) 128GB/256GB/512GB/1TB 可扩展2.5寸机械硬盘
	显示	1*DP,1*HDMI
	操作系统	Win7/Win8/Win10/Linux
I/O 接口	网络	4*RJ45
	USB	4*USB3.0
	接口	Line out/Mic in二合一
	串口	2*RS232/RS422/RS485、2*RS232
	扩展功能	1*Mini-PCle 插槽
	显示接口	1*DP、1*HDMI
	其他接口	电源开关、2*DCIN、AUDIO、PS-ON、USB3.0*4
箱体结构	面板/箱体	镁铝合金型材+SGCC钣金结构
	散热方式	大面积铝鳍被动散热+散热风扇主动式散热
	安装方式	支持桌面式, 壁挂式安装
	总体尺寸	302mm×235mm×85mm
	重量	4.5kg
电源及环境参数	工作温度	-20~60℃
	存储温度	-20~70℃
	相对湿度	10%-90% , No Frost
	振动	5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值
	冲击	10G(11MS)
	电源输入	支持 9~36V 直流适配器供电
	功耗	视具体CPU型号而定

产品工程图

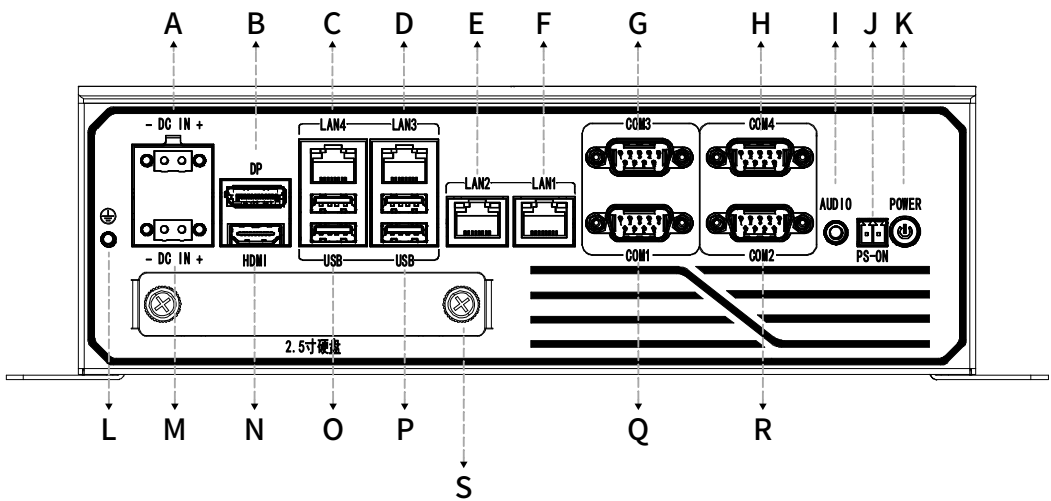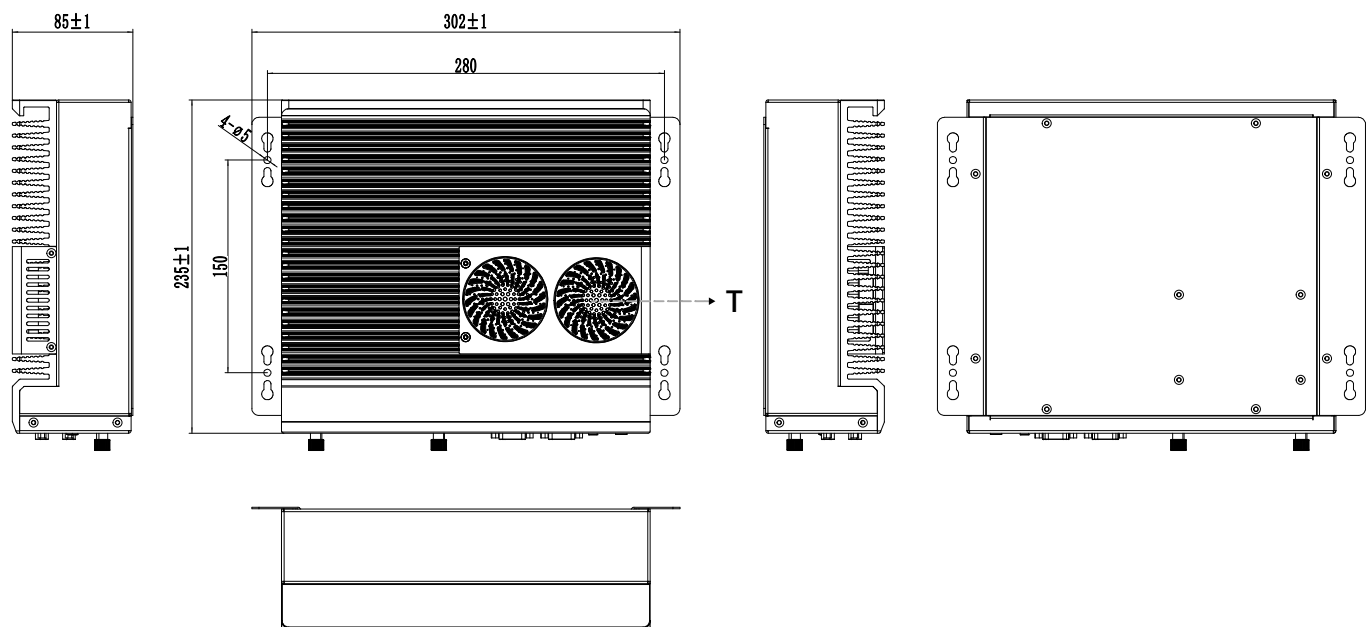

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DC IN - +	DP	LAN4	LAN3	LAN2	LAN1	COM3	COM4	AUDIO	PS-ON	POWER	接地	DC IN - +	HDMI	USB	USB	COM1
R	S	T														
COM2	2.5寸 硬盘	散热风扇														