


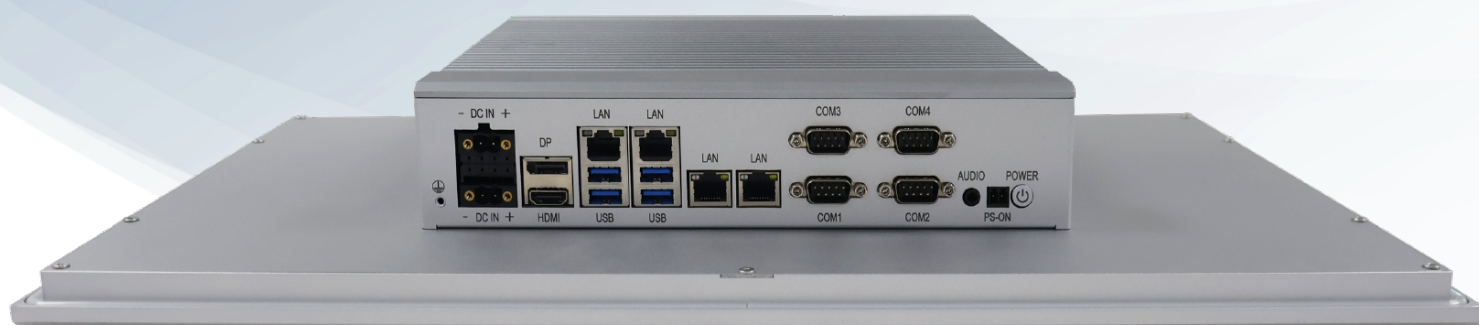


产品特点：

- 液晶面板采用全贴合工艺
- 铝镁合金前面板、钣金结构、整机无风扇设计
- 21.5"FULL HD TFT LCD 最佳分辨率 1920*1080
- 支持嵌入式安装及VESA安装
- 电源宽压输入DC 9~36V
- G+G多点电容触摸屏、精准触控
- Win7/Win10/Linux系统
- 支持英特尔第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7处理器
- 专门用于工业控制领域

产品参数

名称		规格参数
系统参数	处理器	支持英特尔第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7处理器
	内存	DDR4 Max 64GB
	储存	M.2 (NGFF)
	显示	1*HDMI、1* DP
	操作系统	6、7代支持win7、win10、Linux / 8、9代支持win10、Linux
I/O 接口	网络	4*RJ45
	USB	4*USB3.0
	串口	2*RS232/RS422/RS485, 2*RS232
	扩展功能	1*M.2 Mini-PCle 插槽, 可扩展 WIFI/蓝牙/4G
	其它接口	电源开关、2*DCIN、AUDIO、PS ON
液晶屏	屏幕类型	21.5" FULL HD TFT LCD 分辨率 1920*1080
	对比度	1000 : 1 (Typ.)
	背光亮度	300cd/m ²
	颜色数量	16.7M , 72% NTSC
	显示面积	477(宽)mm×268.8(高)mm
触摸屏	类型	电容触摸屏
	透光率	≥ 85%
箱体结构	面板/前箱体	镁铝合金/SGCC钣金结构
	散热方式	一体式铝鳍搭配冷却铜管、铝块（无风扇散热）
	安装方式	嵌入式和 VESA 安装
	总体尺寸	526.1mm×317.7mm×73mm
	开孔尺寸	511mm×308mm
	随机配件	电源端子/安装卡扣
	重量	7.7KG
电源及环境参数	工作温度	-20~60℃
	存储温度	-20~70℃
	相对湿度	10%-90% , No Frost
	振动	5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值
	冲击	10G(11MS)
	电源输入	DC 9~36V
	功耗	视具体CPU型号而定

产品工程图

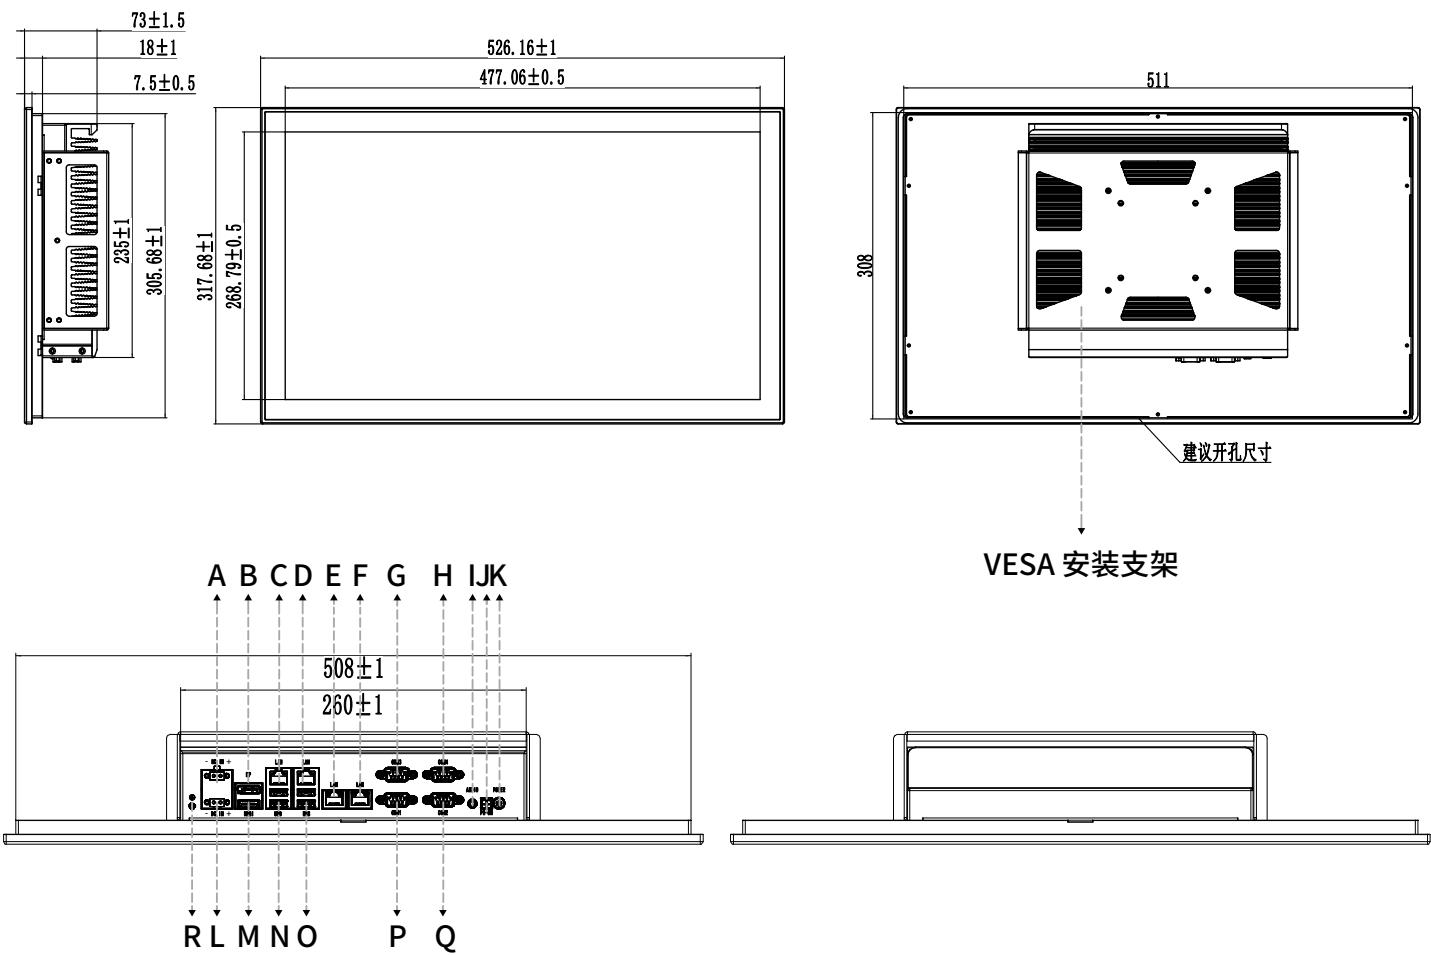

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
DC IN	DP	LAN	LAN	LAN	LAN	COM3	COM4	AUDIO	PS-ON	POWER	DC IN	HDMI	USB	USB	COM1	COM2	接地

订购指南

产品型号	描述
TPC-L215H	21.5" TFT LCD / 电容触摸屏 / 1920*1080分辨率 / 英特尔第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7处理器 / 内存(可选4GB~64GB) / 硬盘(可选128GB~1TB) / DC 9~36V输入
可选配件	嵌入式 (安装卡扣) / VESA式 (安装支架)