





## 产品特点：

- 搭载Intel® Core® i3/i5/i7/i9 6、7、8、9代CPU处理器,2个DDR4 2133/2400/2600MHz,支持双通道内存,最大容量64G
- 采用金属材质机身,坚固耐用外形美观、抗冲击
- 大面积铝鳍被动散热+散热风扇主动式散热方案
- 具备轻便、高度的散热性等特点,耐高低温
- 工业级主板,整机防静电、抗电磁干扰
- 满足不同行业需求带来便捷的使用体验

## 产品参数

|         | 名称    | 规格参数                                     |
|---------|-------|--|
| 系统参数    | 处理器   | Intel® Core® i3/i5/i7/i9、6/ 7/ 8/ 9代CPU  |
|         | 内存    | 2个DDR4 2133/2400/2600MHz,支持双通道内存,最大容量64G |
|         | 储存    | 1个M.2 (NGFF 协议) 128GB/256GB/512GB/1TB    |
|         | 显示    | 1*DP,1*HDMI                              |
|         | 操作系统  | Win7/Win8/Win10/Linux                    |
| I/O 接口  | 网络    | RJ45*4                                   |
|         | 接口    | Line out/Mic in二合一                       |
|         | 串口    | 2*RS232/RS422/RS485、2*RS232              |
|         | 扩展功能  | 1*Mini-PCIe 插槽                           |
|         | 显示接口  | 1*DP、1*HDMI                              |
|         | 其他接口  | 电源开关、2*DCIN、AUDIO、PS-ON                  |
| 箱体结构    | 面板/箱体 | 镁铝合金型材+SGCC钣金结构                          |
|         | 散热方式  | 大面积铝鳍被动散热+散热风扇主动式散热                      |
|         | 安装方式  | 支持桌面式,壁挂式安装                              |
|         | 总体尺寸  | 302mm×235mm×64.5mm                       |
|         | 重量    | 4.2kg                                    |
| 电源及环境参数 | 工作温度  | -20~60°C                                 |
|         | 存储温度  | -20~70°C                                 |
|         | 相对湿度  | 10%-90% , No Frost                       |
|         | 振动    | 5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值                |
|         | 冲击    | 10G(11MS)                                |
|         | 电源输入  | 支持 9~36V 直流适配器供电                         |
|         | 功耗    | 视具体CPU型号而定                               |

产品工程图

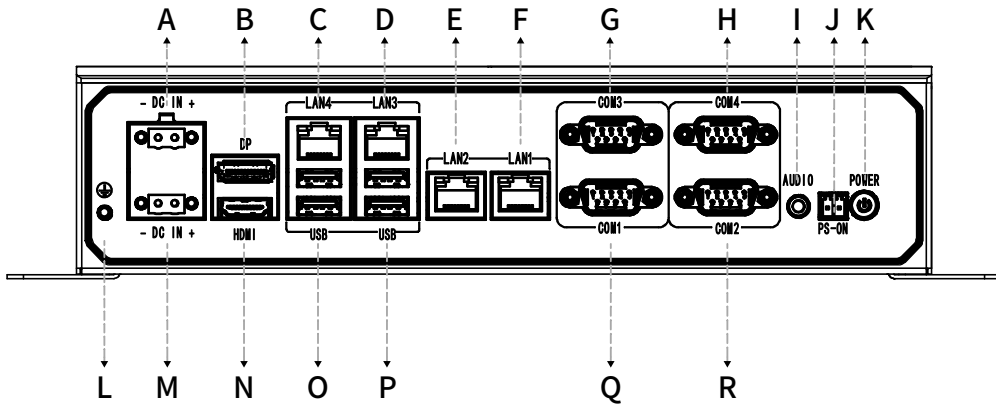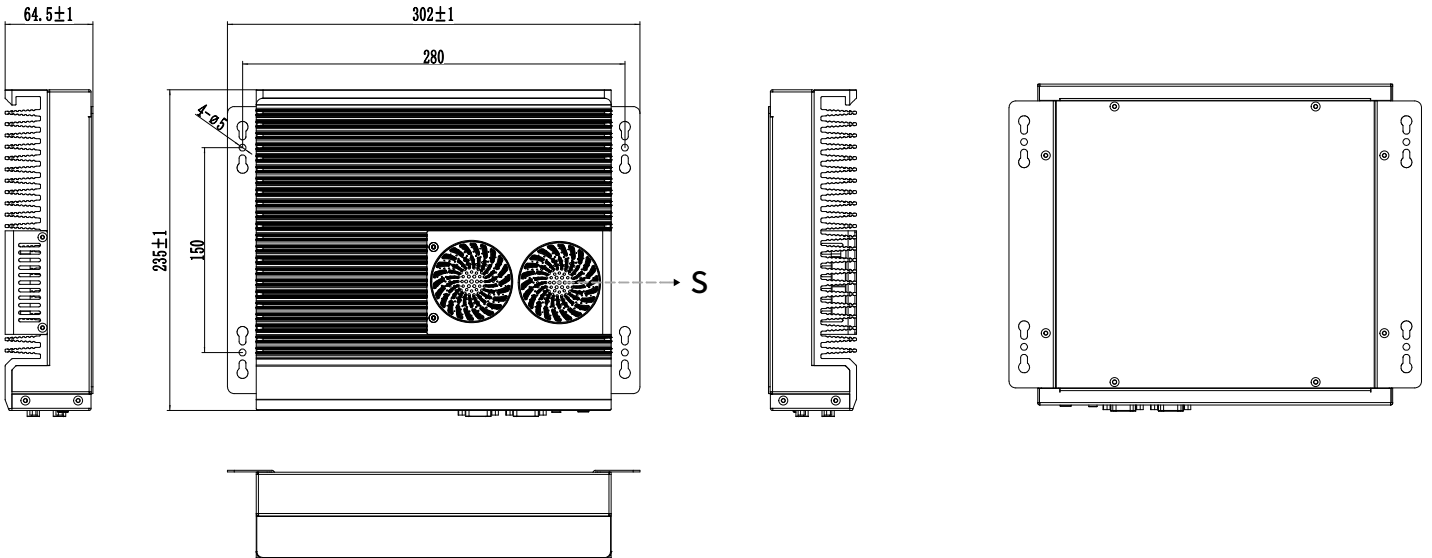

| A       | B       | C  | D    | E    | F    | G    | H    | I    | J    | K    | L     | M     | N     | O  | P         | Q    | R   | S   |      |      |      |
|---------|---------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|----|-----------|------|-----|-----|------|------|------|
| DC IN + | DC IN - | DP | LAN4 | LAN3 | LAN2 | LAN1 | COM3 | COM4 | COM1 | COM2 | AUDIO | PS-ON | POWER | 接地 | DC IN - + | HDMI | USB | USB | COM1 | COM2 | 散热风扇 |